


NKSクランプ

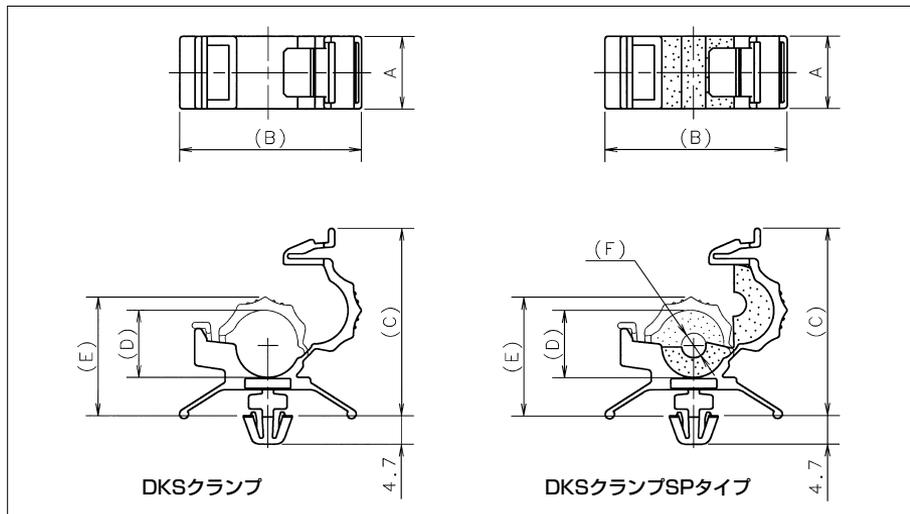

- 高温、油污れ、振動箇所に最適
- 矢じり型スナップによる確実な固定
- パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型
- 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
- 材質：66ナイロン
- 難燃性 UL94V-2
- 色：グレー

寸法仕様

単位：mm

品番	A	(B)	(C)	(D)	(E)	束線径(Φ)	取付板厚t	取付穴径Φ	包装単位
DKS-5G	8.0	24.0	22.3	7.0	14.6	6.2	0.5~3.2	6.4±0.1	100
DKS-7G	10.0	25.0	23.5	8.0	15.8	7.2			
DKS-10G	12.0	29.0	30.8	11.3	19.6	10.5			
DKS-13G	14.0	33.0	37.3	15.6	24.1	14.5			
DKS-16G	16.0	37.0	44.8	18.5	27.8	18.0			
DKS-20G	18.0	40.0	48.8	21.5	31.6	20.5			

品番	A	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	束線径(Φ)	取付板厚t	取付穴径Φ	包装単位
DKS-5GSP	8.0	24.0	22.3	7.0	14.6	1.0	1.6~3.5	0.5~3.2	6.4±0.1	100
DKS-7GSP	10.0	25.0	23.5	8.0	15.8	2.0	3.0~5.5			
DKS-10GSP	12.0	29.0	30.8	11.3	19.6	3.5	5.0~8.0			
DKS-13GSP	14.0	33.0	37.3	15.6	24.1	5.0	7.0~11.0			
DKS-16GSP	16.0	37.0	44.8	18.5	27.8	7.0	9.0~14.0			
DKS-20GSP	18.0	40.0	48.8	21.5	31.6	12.0	13.0~18.0			