



ワンタッチブッシュ

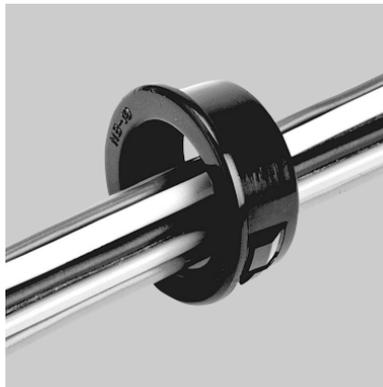

- 優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性
- 1つのサイズで0.8mm～3.2mm厚さのパネルに対応
- ブッシュの内側の丸みが電線を保護
- 片側からの差し込みでパネルに確実に固定
- 取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単
- 板金からの突出寸法が極小の省スペース対応品もあります
- 材質：6ナイロン
難燃性 UL94V-2
- 色：黒
- 酸素指数：27以上

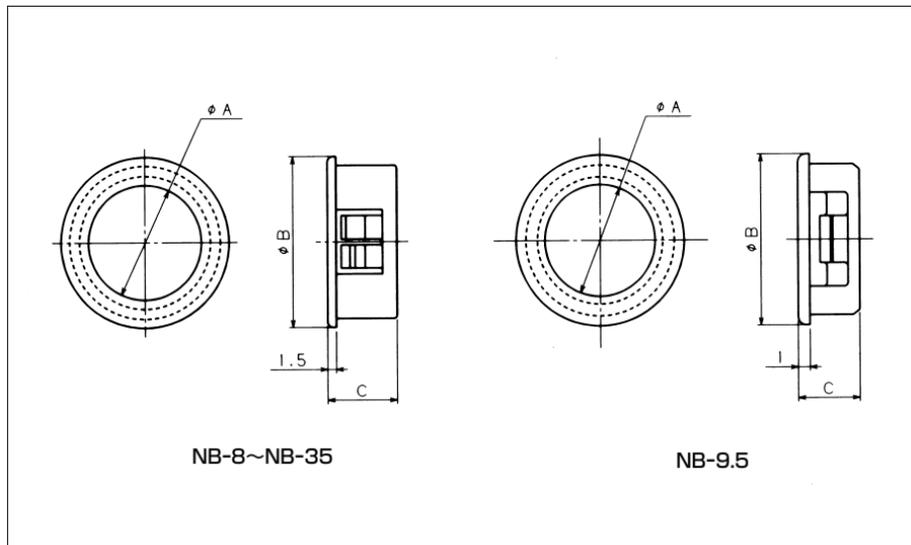

NB-8~NB-35

NB-9.5

寸法仕様

単位：mm

| 品番 | 寸法 | | | 取付穴径 ϕ | 取付板厚 t | 包装単位 |
|--------|-------------|----------------|------|----------------|---------|------|
| | 内径 ϕA | フランジ径 ϕB | C | | | |
| NB-8 | 8.0 | 15.0 | 10.5 | 13.0 ± 0.2 | 0.8~3.2 | 100 |
| NB-11 | 11.0 | 19.0 | 11.0 | 16.0 ± 0.2 | | |
| NB-15 | 15.0 | 23.0 | | 20.0 ± 0.2 | | |
| NB-19 | 19.0 | 29.0 | 12.0 | 26.0 ± 0.2 | | |
| NB-25 | 25.0 | 36.0 | | 33.0 ± 0.2 | | |
| NB-29 | 29.0 | 41.5 | | 38.0 ± 0.2 | | |
| NB-35 | 35.0 | 48.0 | | 44.5 ± 0.2 | | |
| NB-9.5 | 9.5 | 14.5 | 5.3 | 13.0 ± 0.2 | | |