
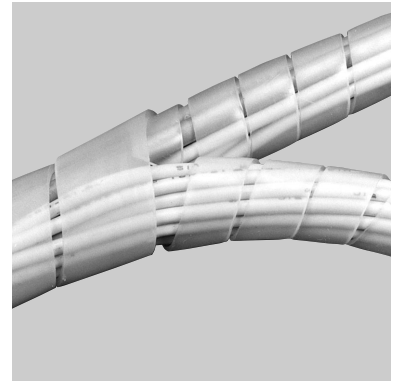


スパイラルチューブ

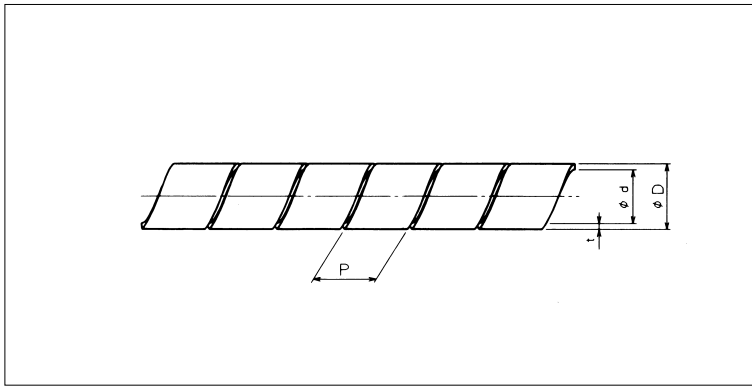

寸法仕様

単位：mm

品番	外径φD	内径φd	肉厚t	ピッチP	適合束線径φ	包装単位
NS-1.6	3.2	1.6	0.7	5.5	1.6~12.7	200m
NS-2.6	4.0	2.6		8.0	3.0~8.0	100m
NS-4	5.4	4.0		10.0	5.0~12.0	
NS-6	7.4	6.0		10.0	7.0~18.0	
NS-8	9.4	8.0	0.8	12.0	9.0~25.0	50m
NS-9	10.6	9.0			10.0~28.0	
NS-10	11.6	10.0			11.0~30.0	
NS-12	14.0	12.0	1.0	15.0	13.0~36.0	25m
NS-15	17.4	15.0	1.2	16.0	16.0~45.0	
NS-20	22.8	20.0	1.4	20.0	21.0~60.0	25m
NS-25	27.8	25.0		25.0	26.0~75.0	20m

※6ナイロン製 耐熱タイプもあります (NS-1.6、8、10をのぞく)

- 電線の結束と同時保護
- 配線前、配線後の容易な装着及び取り外しが可能
- 材質：軟質ポリエチレン
- 色：ナチュラル(乳白色)
黒・赤・青・黄
その他の色ご相談ください