

# ワイヤーサドル



- 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
- ワイヤー束をワンタッチでクランプできる強靱なナイロン成形品
- シャーシ、キャビネット、パネルなどに固定
- 振動や衝撃に強く、電線を確実に保持し、横位置、吊り下げ位置での使用も可能
- 材質：66ナイロン

酸素指数：33以上

難燃性 UL94V-0


耐熱タイプ：46ナイロン

酸素指数：32以上

難燃性 UL94V-0

- UL1565取得品

- 耐熱タイプ（120℃）は受注生産品

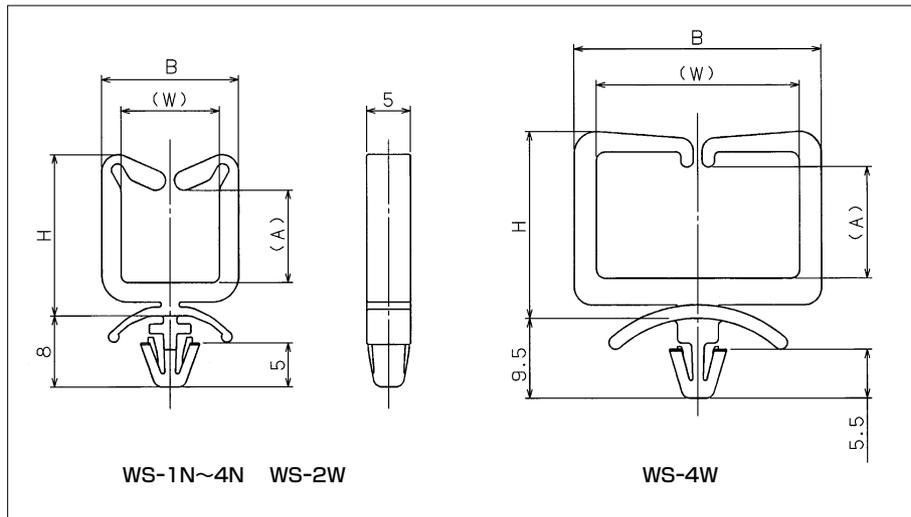

## 寸法仕様

単位：mm

品番	(A)	B	H	(W)	取付板厚 t	取付穴径Φ	色調	包装単位
WS-1N-VO	5.2	15.5	13.0	11.1	0.5~2.3	4.8±0.1	白	100
WS-2N-VO	10.4		18.2					
WS-3N-VO	19.5		27.3					
WS-4N-VO	27.1		34.9					
WS-2W-VO	11.2	20.4	19.0	16.0	0.6~2.0	4.8 <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub>		
WS-4W-VO	12.5	28.0	21.0	23.0				